CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN GIA

Trụ sở chính: 32/6 Huỳnh Văn Chính, P. Tân Phú, TP. HCM

Nhà máy: 8A Đường 663 - Thái Mỹ - Củ Chi - TP. HCM

VPGD 1: Số 6 Tân Hiệp 4-3, Hóc Môn, TP. HCM

MST: 0313.560.271 - Hotline: 0933.77.8666

Giải pháp thông gió
hiệu quả cho mọi công trình

LÒ XO TREO CHỐNG RUNG

TREO QUẠT · THIẾT BỊ

KHUNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN - LÒ XO THÉP MẠ KẼM - ĐỆM CAO SU

Lò xo treo dùng để treo quạt, hộp quạt và thiết bị thông gió lên dầm, sàn hoặc giá đỡ bằng ty ren. Lò xo nén kết hợp đệm cao su hấp thụ rung động khi thiết bị vận hành, hạn chế rung và tiếng ồn truyền vào kết cấu công trình. Cung cấp đồng bộ kèm quạt Trần Gia.



Lò xo treo chống rung Trần Gia


GIẢM RUNG
Lò xo nén hấp thụ dao động của quạt, rung không truyền lên dầm, sàn.

GIẢM ỒN
Đệm cao su đáy khung cắt rung tần số cao, chống tiếng ồn kết cấu.

BỀN, CHỐNG GỈ
Khung sơn tĩnh điện, lò xo và chén chặn thép mạ kẽm.

LẮP NHANH
Treo bằng ty ren, chỉnh cân bằng bằng đai ốc.

CẤU TẠO

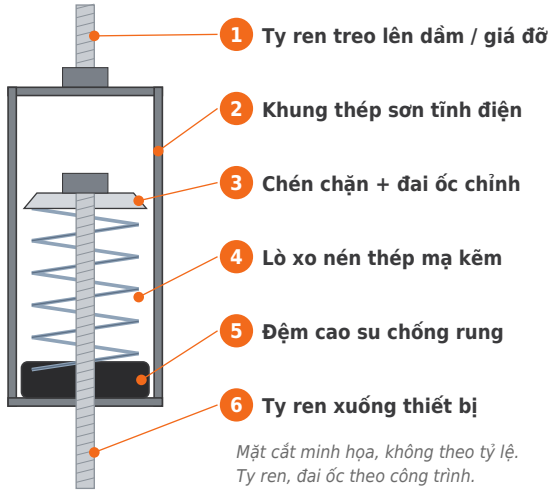

Mặt cắt minh họa, không theo tỷ lệ.
Ty ren, đai ốc theo công trình.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ



Quạt hướng trục treo trên 4 lò xo chống rung

QUY CÁCH

HẠNG MỤC	QUY CÁCH
Khung	Thép tấm chấn định hình, bản trên hàn kín, sơn tĩnh điện màu xám
Lò xo	Thép lò xo mạ kẽm, làm việc chịu nén
Chén chặn	Thép mạ kẽm, định tâm lò xo và ty ren
Đệm cao su	Cao su đặc lót đáy khung, cách rung giữa lò xo và khung
Kết nối	Lỗ xuyên ty ren ở bản trên và bản đáy khung
Chọn lò xo	Theo khối lượng thiết bị - Trần Gia chọn sẵn lò xo phù hợp khi cấp kèm quạt
Số lượng	4 cái / quạt hướng trục nối ống (mỗi góc khung đỡ 1 cái)

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN GIA

Trụ sở chính: 32/6 Huỳnh Văn Chính, P. Tân Phú, TP. HCM


Nhà máy: 8A Đường 663 - Thái Mỹ - Củ Chi - TP. HCM

VPGD 1: Số 6 Tân Hiệp 4-3, Hóc Môn, TP. HCM

MST: 0313.560.271 - Hotline: 0933.77.8666

Giải pháp thông gió
hiệu quả cho mọi công trình

SƠ ĐỒ TREO QUẠT

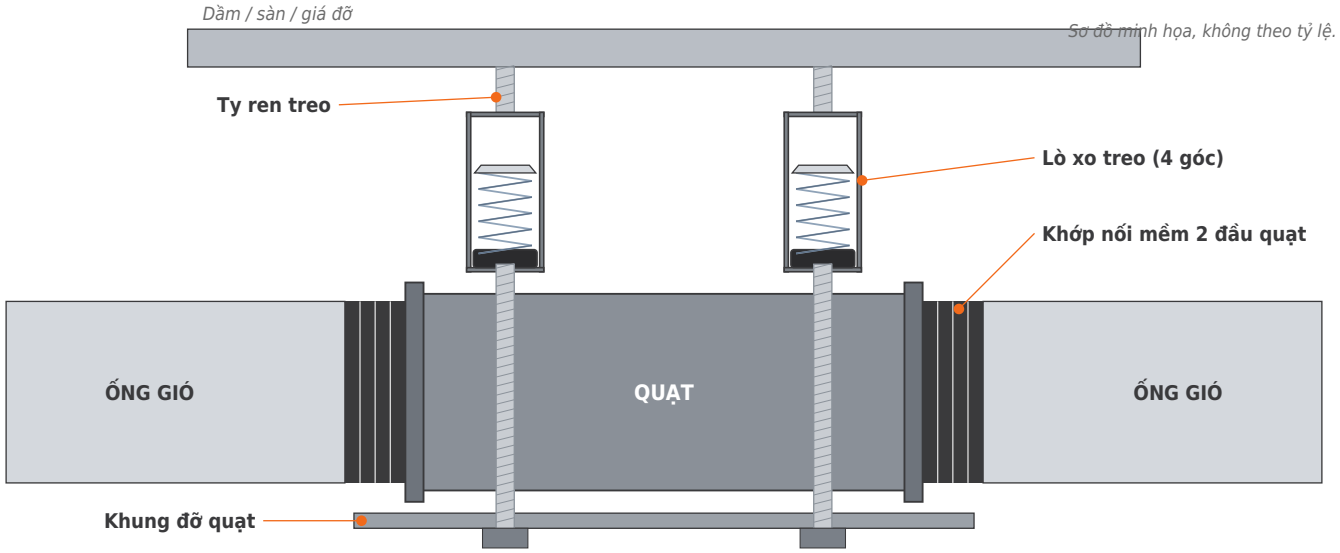

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Bắt ty ren trên vào bản trên khung, đầu kia treo lên dầm, sàn hoặc giá đỡ.
- Ty ren dưới xuyên qua đáy khung, đệm cao su, lò xo, chén chặn rồi siết đai ốc.
- Treo đủ 4 góc, chỉnh đai ốc để 4 lò xo nén đều, quạt nằm cân bằng, ty ren thẳng đứng.
- Giữ khe hở quanh ty ren dưới, ty ren không chạm khung khi quạt chạy.
- Nối hai đầu quạt với ống gió qua khớp nối mềm để rung không truyền sang tuyến ống.
- Kiểm tra lại độ nén lò xo và đai ốc sau khi chạy thử.

ỨNG DỤNG

- Quạt hướng trục nối ống TGAF236
- Quạt ly tâm, quạt inline treo trần
- Hộp quạt, hộp tiêu âm treo
- Thiết bị thông gió, điều hòa treo trần

LƯU Ý

- Quạt gắn tường, gắn mái bắt trực tiếp vào kết cấu - không dùng lò xo treo.
- Quạt đặt sàn dùng lò xo đế sàn - liên hệ để được tư vấn.
- Ty ren, đai ốc và vật tư treo đỡ do đơn vị thi công chuẩn bị theo công trình.
- Trần Gia cung cấp sản phẩm, giao hàng tận nơi.

THÔNG TIN KHI ĐẶT HÀNG

- Model hoặc khối lượng thiết bị cần treo
- Số lượng thiết bị
- Kiểu lắp: treo trần, treo giá đỡ
- Đường kính ty ren dùng tại công trình

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Lò xo cấp đồng bộ kèm quạt Trần Gia

☎ 0933.77.8666

trangiame.vn@gmail.com | trangiame.vn