CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN GIA

Trụ sở chính: 32/6 Huỳnh Văn Chính, P. Tân Phú, TP. HCM

Nhà máy: 8A Đường 663 - Thái Mỹ - Củ Chi - TP. HCM

VPGD 1: Số 6 Tân Hiệp 4-3, Hóc Môn, TP. HCM

MST: 0313.560.271 - Hotline: 0933.77.8666

Giải pháp thông gió
hiệu quả cho mọi công trình

QUẠT HƯỚNG TRỤC GẮN MÁI

TGAF236

HÚT KHÍ NÓNG - HÚT KHÓI - THÔNG GIÓ MÁI · CHỊU NHIỆT 400°C/2H

Quạt hướng trục TGAF236 bản gắn mái lắp trực tiếp lên mái tôn, mái bê tông hoặc lỗ mở mái, hút khí nóng, khói và mùi trong nhà xưởng, kho, tòa nhà rồi thổi thẳng lên trời - không cần đi ống gió. Thân tròn đặt đứng, cánh thổi lên, nón che mưa phía trên và lưới bảo vệ ở mặt dưới thân. Sản xuất tại nhà máy Trần Gia - Củ Chi.



Quạt gắn mái TGAF236 Trần Gia


KHÔNG CẦN ỐNG GIÓ
Hút trực tiếp qua lỗ mái, thải thẳng lên trên, ít trở lực.

CHE MƯA - AN TOÀN
Nón che phủ miệng thổi, lưới bảo vệ mặt dưới thân quạt.

CHỊU NHIỆT 400°C/2H
Motor chịu nhiệt tiêu chuẩn, dùng cho hút khói sự cố.

LƯU LƯỢNG LỚN
Cỡ Ø400 - Ø1100, đến 100.000 m³/h mỗi quạt.

CẤU TẠO

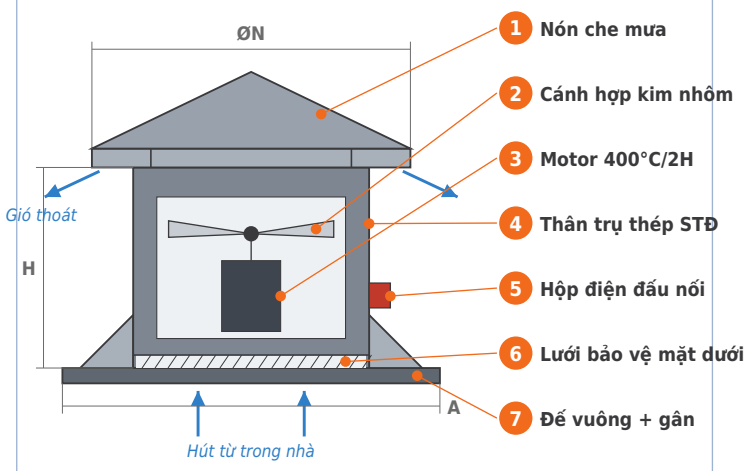

Hình minh họa, không theo tỷ lệ.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

- Quạt đặt trên lỗ mở mái, hút không khí nóng, khói, mùi từ bên dưới lên qua thân quạt.
- Cánh thổi gió lên trên; nón che mưa phía trên đổi hướng dòng gió, gió thoát ra quanh vành nón.
- Mép dưới nón ngang bằng mặt trên thân, che kín miệng thổi khi trời mưa.
- Lưới bảo vệ ở mặt dưới thân quạt (đầu hút) ngăn vật lạ lọt vào cánh.
- Đế vuông bắt bulon trực tiếp lên bệ mái - không cần ống gió, khớp nối mềm hay lò xo.

VẬT LIỆU

HẠNG MỤC	QUY CÁCH
Thân quạt, nón che	Thép CT3 sơn tĩnh điện màu xám
Cánh quạt	Hợp kim nhôm đúc, cân bằng động
Động cơ	Chịu nhiệt 400°C/2H, 380V / 3 pha / 50Hz, tốc độ 1.500 v/p
Đế, gân tăng cứng	Thép tấm sơn tĩnh điện, đế vuông bắt bulon lên bệ mái
Lưới bảo vệ	Lưới thép ở mặt dưới thân quạt; bulon, ốc vít mạ kẽm

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN GIA

Trụ sở chính: 32/6 Huỳnh Văn Chính, P. Tân Phú, TP. HCM

Nhà máy: 8A Đường 663 - Thái Mỹ - Củ Chi - TP. HCM

VPGD 1: Số 6 Tân Hiệp 4-3, Hóc Môn, TP. HCM

MST: 0313.560.271 - Hotline: 0933.77.8666

Giải pháp thông gió hiệu quả cho mọi công trình

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	ØD (mm)	Công suất (kW)	Tốc độ (v/p)	Lưu lượng (m³/h)	Đế A (mm)	Nón ØN (mm)
TGAF236-4.0	400	0,75 - 1,5	1.500	5.000	500 × 500	Ø600
TGAF236-5.0	500	0,75 - 1,5	1.500	5.000 - 10.000	600 × 600	Ø700
TGAF236-6.0	600	1,5 - 2,2	1.500	10.000 - 15.000	700 × 700	Ø800
TGAF236-7.0	700	2,2 - 3	1.500	16.000 - 25.000	800 × 800	Ø900
TGAF236-8.0	800	3 - 4	1.500	25.000 - 45.000	900 × 900	Ø1000
TGAF236-9.0	900	5,5 - 7,5	1.500	45.000 - 55.000	1000 × 1000	Ø1100
TGAF236-10.0	1000	11 - 15	1.500	55.000 - 65.000	1100 × 1100	Ø1200
TGAF236-11.0	1100	18,5 - 22	1.500	65.000 - 100.000	1200 × 1200	Ø1300

Điện áp 380V / 3 pha / 50Hz. Thân cao H = 500 mm. Lưu lượng, cột áp ghi theo yêu cầu thiết kế của từng công trình.
Đế vuông A = ØD + 100, nón ØN = ØD + 200. Vị trí lỗ bulon đế xác nhận bằng bản vẽ trước khi sản xuất.

ỨNG DỤNG

- Hút khí nóng, thông gió mái nhà xưởng, kho hàng
- Hút khói sự cố PCCC qua mái (chịu nhiệt 400°C/2H)
- Thông gió mái tòa nhà, trung tâm thương mại, nhà ga
- Hút mùi, hơi nóng khu bếp, khu sản xuất

LƯU Ý LẮP ĐẶT

- Đế vuông bắt trực tiếp lên bệ mái hoặc khung lỗ mở mái.
- Không dùng khớp nối mềm, không dùng lò xo chống rung.
- Bệ đỡ, viền chống dột quanh lỗ mái và đi điện do đơn vị thi công thực hiện.
- Trần Gia cung cấp quạt, giao hàng tận nơi.

THÔNG TIN KHI ĐẶT HÀNG

- Lưu lượng (m³/h) và cột áp (Pa) yêu cầu
- Kích thước lỗ mở mái / bệ đỡ (nếu có)
- Loại mái: mái tôn, mái bê tông
- Số lượng quạt, vị trí giao hàng

CAM KẾT

- Sản xuất tại nhà máy Trần Gia - Củ Chi, TP.HCM
- Đạt lưu lượng đo tại miệng quạt
- Bản vẽ xác nhận trước khi sản xuất
- Bảo hành quạt 12 tháng

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gửi lưu lượng để chọn quạt

☎ 0933.77.8666

trangiame.vn@gmail.com | trangiame.vn