CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN GIA

Trụ sở chính: 32/6 Huỳnh Văn Chính, P. Tân Phú, TP. HCM

Nhà máy: 8A Đường 663 - Thái Mỹ - Củ Chi - TP. HCM

VPGD 1: Số 6 Tân Hiệp 4-3, Hóc Môn, TP. HCM

MST: 0313.560.271 - Hotline: 0933.77.8666

Giải pháp thông gió hiệu quả cho mọi công trình

ỐNG GIÓ TRÒN INOX 304

SUS 304 · D100 - D1000

ỐNG GHÉP MÍ DỌC - GÂN TĂNG CỨNG - ĐẦU NONG LỒNG NỐI

Ống gió tròn inox 304 dùng cho các tuyến hút khí, hút mùi, hút ẩm và cấp gió trong môi trường ẩm ướt, ăn mòn hoặc yêu cầu vệ sinh cao, nơi tôn mạ kẽm nhanh xuống cấp. Ống cuốn tròn, ghép mí dọc, cán gân tăng cứng dọc thân, một đầu nong để lồng nối nhanh tại công trình.

- Gia công trọn bộ tại nhà máy Trần Gia - Củ Chi
- Đường kính, chiều dài và phụ kiện theo bản vẽ từng công trình
- Đồng bộ phụ kiện, van chỉnh lưu lượng, quạt inox cùng hệ



Ống tròn inox 304 thành phẩm tại xưởng Củ Chi

CHỐNG ĂN MÒN
Inox 304 chịu ẩm, hơi nước, hơi dầu mỡ và hóa chất nhẹ tốt hơn tôn kẽm.

VỆ SINH - DỄ LAU
Bề mặt sáng, nhẵn, ít bám bẩn; hợp khu bếp, thực phẩm, dược.

CỨNG VỮNG
Gân cán dọc thân ống giúp ống tròn đều, không móp khi vận chuyển, lắp đặt.

LẮP NHANH
Đầu nong lồng nối, cố định rive / vít và làm kín mối nối tại công trình.

QUY CÁCH ỐNG THẲNG

HẠNG MỤC	QUY CÁCH	CÁCH GHI KHI ĐẶT HÀNG
Vật liệu	Inox SUS 304 tấm cán nguội, bề mặt 2B sáng	SUS304
Đường kính	D100 - D1000 mm, chế tạo theo đường kính thiết kế (không cần theo bước khuôn)	D150, D250, D300...
Độ dày	0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm - chọn theo đường kính và áp suất (xem bảng dưới)	Dày 0,6 mm
Mối ghép dọc	Ghép mí gấp dọc thân ống (lock seam), kín gió, không cần hàn	Ghép mí dọc
Gân tăng cứng	Cán gân vòng dọc thân ống, bước gân đều	Có gân
Chiều dài ống	Đoạn ống theo khổ tấm hoặc cắt theo chiều dài tuyến trên bản vẽ	Tính theo mét dài
Mối nối ngang	Đầu nong lồng ống; ống lớn có thể dùng bích la tròn inox + bulon	Lồng nối / bích la

ĐỘ DÀY THAM KHẢO

ĐƯỜNG KÍNH (mm)	ÁP SUẤT THẤP & TRUNG BÌNH	ÁP SUẤT CAO
D100 - D250	0,5 mm	0,6 mm
D300 - D500	0,6 mm	0,8 mm
D550 - D800	0,8 mm	1,0 mm
D850 - D1000	1,0 mm	1,0 mm

ỨNG DỤNG

- Hút khói bếp, hút mùi nhà hàng, bếp công nghiệp
- Hút ẩm, hút hơi nước khu giặt sấy, nồi hơi
- Nhà máy thực phẩm, dược phẩm, phòng sạch
- Hút khí phòng thí nghiệm, xưởng mạ, xi mạ
- Ống lộ thiên, ngoài trời, khu vực ven biển

Bảng độ dày mang tính tham khảo; độ dày thực tế theo yêu cầu thiết kế / BOQ của từng công trình.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN GIA

Trụ sở chính: 32/6 Huỳnh Văn Chính, P. Tân Phú, TP. HCM

Nhà máy: 8A Đường 663 - Thái Mỹ - Củ Chi - TP. HCM

VPGD 1: Số 6 Tân Hiệp 4-3, Hóc Môn, TP. HCM


MST: 0313.560.271 - Hotline: 0933.77.8666

Giải pháp thông gió
hiệu quả cho mọi công trình

PHỤ KIỆN
ỐNG TRÒN INOX
SUS 304

CO - CHẠC - TÊ - GIẢM - NỐI - VAN CHỈNH LƯU LƯỢNG

Phụ kiện cùng vật liệu inox 304 và cùng kiểu gân với ống thẳng, chế tạo theo đúng đường kính tuyến ống. Đầu phụ kiện làm nhỏ hơn đường kính ống 5 mm để lồng khít vào ống, giúp tuyến ống đồng nhất, kín gió và lắp đặt nhanh.

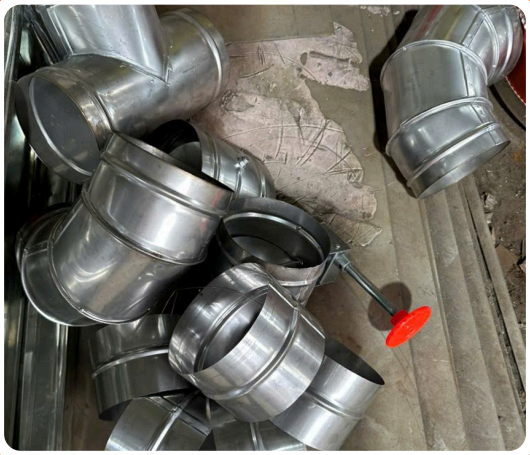

Co, chạc Y, măng xông, van VCD tròn inox tại xưởng

QUY ƯỚC KẾT NỐI

Ống thẳng: đúng D danh nghĩa | Đầu phụ kiện lồng ống: D - 5 mm (D250 → 245)
Cổ tròn chuyển vuông - tròn, cổ quạt: đúng D để nối van / quạt

DANH MỤC PHỤ KIỆN

HÌNH	PHỤ KIỆN	MÔ TẢ	VÍ DỤ GHI ĐẶT HÀNG
	Co 90°	Nhiều múi ghép mí, có gân; R = 1 - 1,5 D	Co D250 R250 Độ 90
	Co 45° / lượn	2 - 3 múi, dùng chuyển hướng, tránh dầm	Co D250 Độ 45
	Chạc Y	Rẽ nhánh xiên 45°, nhánh bằng hoặc nhỏ hơn ống chính	Chạc Y D300/D200
	Tê	Rẽ nhánh 90°, nhánh tròn hoặc cổ yên ngựa	Tê D300/D150
	Côn giảm	Giảm đều hoặc giảm lệch tâm, chiều dài theo D1 - D2	Giảm D300/D200 L300
	Măng xông nối	Nối 2 đầu ống cùng đường kính, có gân chặn	Nối D250
	Van VCD tròn	Van chỉnh lưu lượng 1 cánh inox, tay gạt / tay vặn khóa vị trí	VCD tay gạt D250
	Chuyển vuông - tròn	Đầu vuông bích TDC / nối quạt, đầu tròn đúng D	Vuông tròn 300x300 D250
	Bích la tròn	La inox cuốn tròn, khoan lỗ bulon; nối quạt, ống lớn	Bích la D303
	Nón che mưa	Chụp đầu ống thoát mái, chống mưa tạt vào ống	Nón che mưa D300
	Bịt đầu ống	Nắp bịt kín cuối tuyến hoặc đầu chờ	Bịt đầu D200

THÔNG TIN CẦN KHI ĐẶT HÀNG

- Bản vẽ tuyến ống hoặc bảng khối lượng (BOQ)
- Đường kính, độ dày và tổng mét dài ống thẳng
- Số lượng từng loại phụ kiện, góc co, nhánh rẽ
- Kiểu nối với quạt / chụp hút: bích la hay lồng

GHI CHÚ

- Hình minh họa không theo tỷ lệ
- Chế tạo theo kích thước từng công trình
- Xác nhận bản vẽ trước khi sản xuất
- Sản xuất tại nhà máy Trần Gia - Củ Chi

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Gửi bản vẽ hoặc BOQ để báo giá

☎ **0933.77.8666**

trangiame.vn@gmail.com | trangiame.vn